

Chariot Elévateur Télescopique

4 X 4 - Diesel
MANITOU ULM 415 STAGE V



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

- Energie : Moteur Thermique YANMAR 3TNV88C-DMU
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance : 27,5 kw soit 37 CV
- Carburant : Diesel
- Capacité réservoir carburant : 35 L
- Type de transmission : Hydrostatique
 - nombre de roues motrices : 4
 - nombre de roues directrices : 4
 - modes de déplacement : 2RD / 4RD / LATERAL
- Consommation carburant : 3,57 L/min
- Vitesse de déplacement (Travail / route) : 25 km/h
- Pente maxi. franchissable : 15%
- Dévers : 8,5 °
- Charge au sol sur roue à vde : 1390 kg (avant) / 1630 kg (arrière)
- Charges au sol sur roue en charge : 3890 kg (avant) / 580 kg (arrière)
- Dimensions de fourche (L x l x e) : 1100 x 75 x 35 mm
- Entraxe maxi des fourches : 915 mm
- Dimensions sans fourches (L x l x h) : 3360 x 1490 x 2005 mm
- Poids à vide avec fourche : 2950 kg

Performances


- Hauteur de levage maxi. : 4,3 m
- Charge maximale levable : 1500kg
- Portée maxi. : 2,62 m
- Niveau de puissance / LwA : 104 dB(A)
- Niveau de pression sonore LpA : 76 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : 2,5 m/s²
- Niveaux vibrations ensemble corps : 0,5 m/s²

ÉQUIPEMENTS

- Gyrophare
- Essuie glace sur vitre de toit
- Signalisation et éclairage routiers
- Ligne hydraulique auxiliaire :
 - Connectique push pull
 - Simple effet
 - Pression : 235 bar
 - Débit : 48 L/min
- Commande de levage type 1 main
- Traitement échappement :
 - Filtre à particule (FAP)
 - Catalyseur (DOC)
 - Catalyseur (SRC/ASC - AdBlue)


SÉCURITÉ

- Cabine FOPS/ROPS
- Avertisseur sonore de recul
- Capteur sécurité siège
- Anjtidémarrage
- Indicateur de charge actif à coupure de mouvements aggravants avec alarme sonore et visuelle

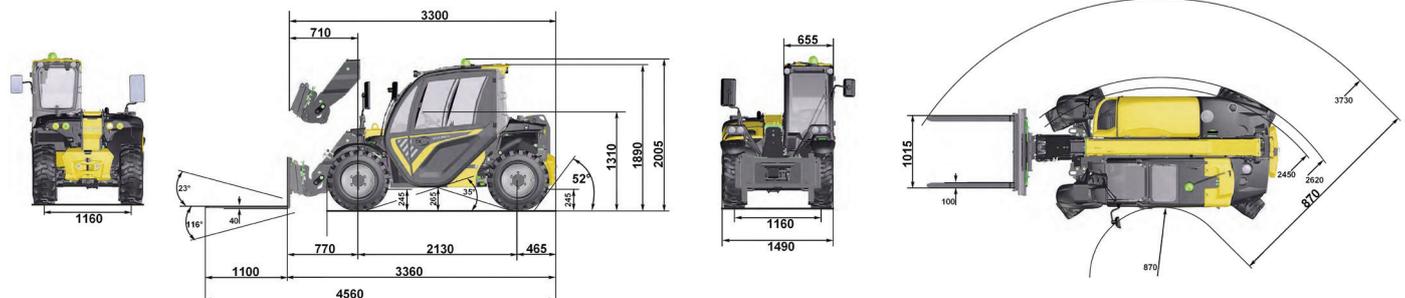

DIMENSIONS EN MM

ULM 415 / GCT 3-14+
+ CAT1020/1500 / CAF1000/1500

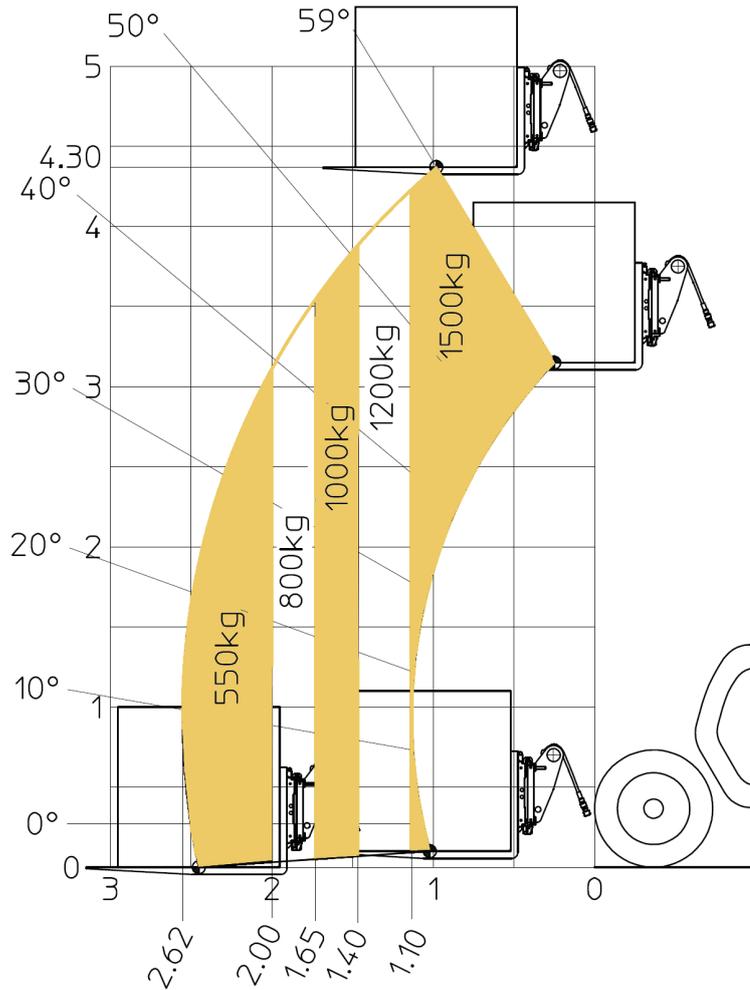

N°52742931

Pneus utilisables
Usable tyres



Ground conditions:
solid surface

36km/h Maxi
(10m/s)



0km/h

A



CAPACITÉ DE LEVAGE