

Compresseur de chantier

TRACTABLE - DIESEL - 3 000 L/MIN
MAC3 MSP3000



CARACTÉRISTIQUES



- Énergie : Thermique (Kubota D1105)
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance : 18,1 Kw / 24,3 Cv à 2 850 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 24 L
- Débit maximal : 3 000 L/min
- Pression de service : 7 Bar
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 2 888 x 1 190 x 1 290 mm
- Poids en ordre de marche : 561 kg
- PTAC remorque : 750 kg
- Niveau puissance sonore / LwA : 97 dB(A)

ÉQUIPEMENTS

- Nombre de vannes de distribution : 2 Vannes 1/2"
- Manomètre
- Bac de rétention
- Attelage : Anneau

SÉCURITÉ

- Type de timon : Timon non freiné / Réglable en hauteur
- Indicateur de desserage de roues

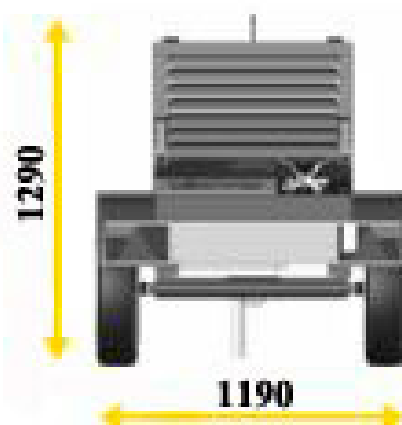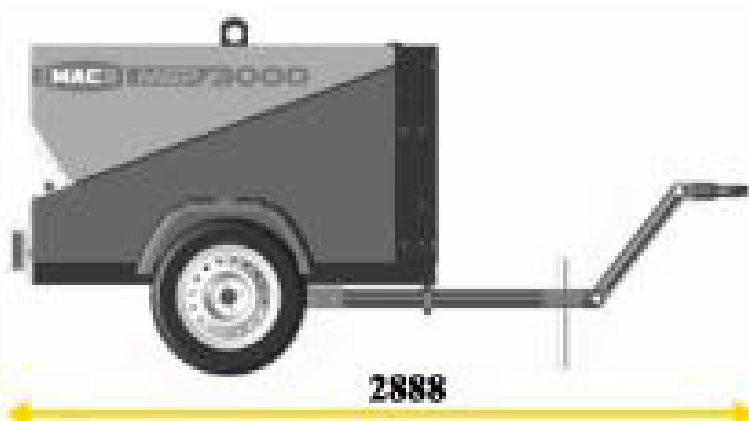

DIMENSIONS EN MM