

Mât d'éclairage

Sur remorque - LED
ATLAS COPCO HILIGHT H6+



CARACTÉRISTIQUES

- Énergie : Diesel
- Stage anti pollution : Euro stage V
- Puissance moteur : 8,9 / 12,1
- Capacité réservoir carburant : 120 L
- Autonomie en carburant à 100 % de charge : 266,67 h (avec un réservoir standard)
- Puissance génératrice : 3,5 kVA
- Sortie de prises : 1 Prise P17 250V 16A (femelle)
- PTAC remorque : 1 600 kg
- Niveau puissance sonore / LwA : 83 dB(A)
- Niveau de pression sonore LpA : 52 dB(A) - 7 mètres

Mât et remorque



- Puissance électrique des lampes : 4 projecteurs de 320 W
- Technologie d'ampoule : LED
- Flux lumineux : 154 000 Lm
- Surface d'éclairage : 6 000 m² à 20 LUX
- Treuil : Motorisé
- Dimensions replié (L x l x h) : 2 089 x 1 291 x 2 557 mm
- Dimensions déployé (L x l x h) : 3 205 x 1 628 x 7 957 mm
- Poids à vide : 980 kg
- Poids en ordre de marche : 1 170 kg
- Vitesse de vent maximale : 105 km/h (zone urbaine)
- Rotation du mât : 340°

ÉQUIPEMENTS

- Capteur crépusculaire
- Compteur horaire
- Capôt insonorisé
- Anneau de levage
- Régulation électronique
- Fourreau pour transport sur fourche

SÉCURITÉ

- Disjoncteur différentiel : 300 mA
- Bac de rétention
- Arrêt d'urgence externe

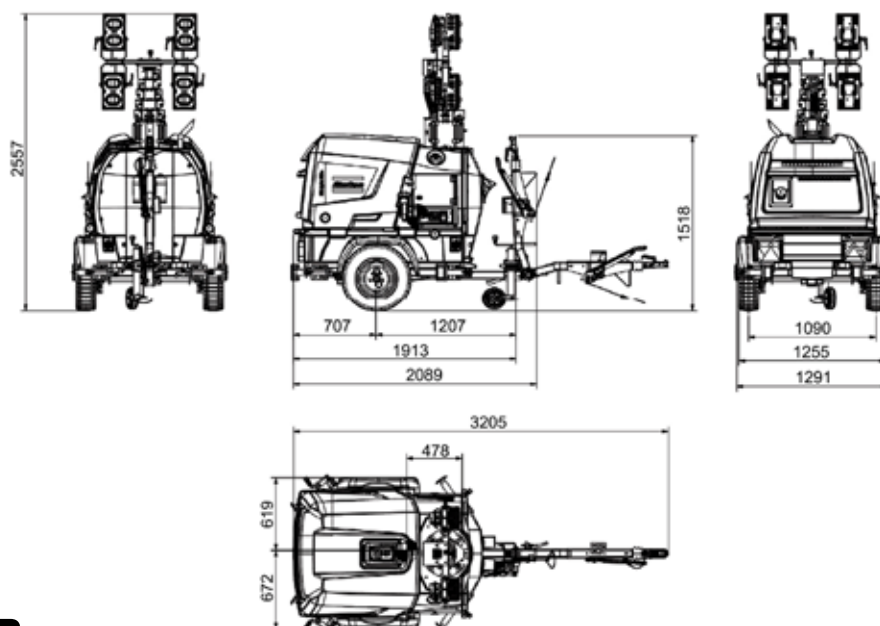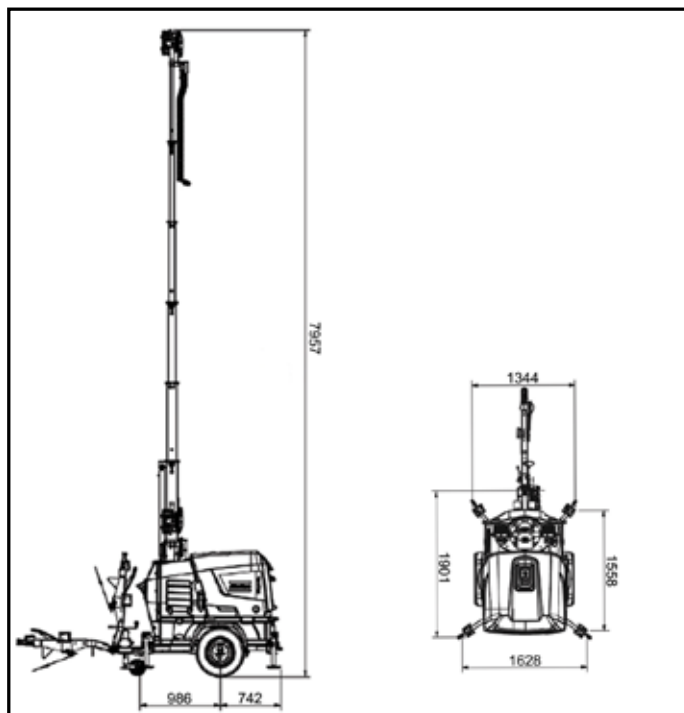

DIMENSIONS EN MM