

Nacelle automotrice

Electrique / Articulé / 12 m
HAULOTTE HA12CJ+



CARACTÉRISTIQUES

Structure porteuse et moteur

- Energie : Electrique 48V
- Alimentation électrique chargeur : 48V / 50A
- Type de batterie : 2 Banc de batteries 48V / 320 Ah (2 x 24V)
- Puissance : 11 kW
- Type de transmission : Hydrostatique
- nombre de roues motrices : 2
- nombre de roues directrices : 2
- modes de déplacement : 2 RD
- Vitesse de déplacement : 0,68 km/h (Travail) / 6 km/h (Route)
- Pente maxi. franchissable : 25%
- Dévers : 3°
- Rayon de braquage extérieur : 3650 mm

Dimensions et capacités

- Dimensions hors tout (Lxlxh) : 5640 x 1200 x 1990 mm
- Dimensions du panier (Lxl) : 1140 x 800 mm
- Poids : 7040 kg
- Niveau puissance / LwA : 97 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : 2,5 m/s²
- Niveaux vibrations ensemble corps : 0,5 m/s²
- Pression au sol sur roue (avant / arrière) : 17,5 daN/cm²
- Charges au sol sur roue (avant / arrière) : 3550 daN

Structure aérienne et performances


- Charge admissible : 230 kg / 2 personnes
- Hauteur plancher / Hauteur de travail : 9,68 / 11,68 m
- Garde au sol : 10,7 cm
- Déport maximum : 7,2 m travail à 4,74 m de hauteur
- Inclinaison du bras pendulaire : Verticalement (+63,5° / -69°) et horizontalement (+90° / -90°)
- Rotation de la tourelle : 354° continu
- Rotation du panier : 90°
- Force latérale admissible : 400 N
- Vitesse de vent maxi : 45 km/h

ÉQUIPEMENTS

- Arrêt démarrage moteur en nacelle
- Pneus non marquants (PPS)
- Commande proportionnelle
- Pompe d'alimentation auxiliaire
- Possibilité simultanée de plusieurs mouvements
- Indicateur de charge batterie au 2 poste de commande

SÉCURITÉ


- Limiteur de devers avec coupure de mouvements aggravants et Alarme
- Limiteur de surcharge avec coupure de mouvements aggravants et Alarme
- Avertisseur de translation
- Anneaux d'accrochages pour harnais dans le panier
- Système anti écrasement panier «Activ Shield Bar»
- Pompe de secours manuelle
- Blocage complet des roues des élévations de la nacelle

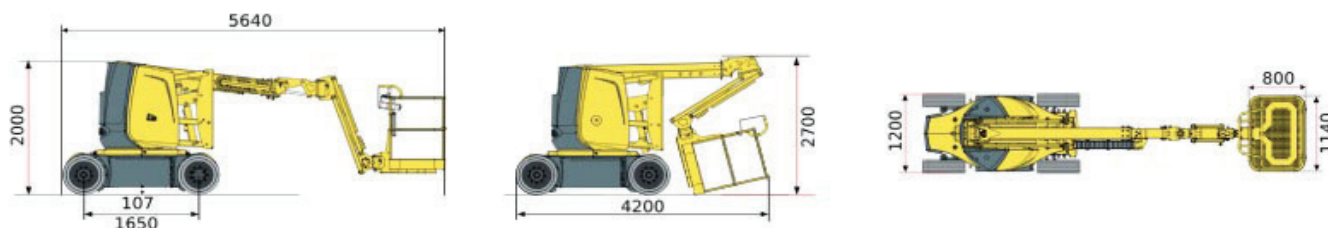

DIMENSIONS EN MM

HA12CJ+ - HA32CJ+

230 kg
507 lbs / 2x 

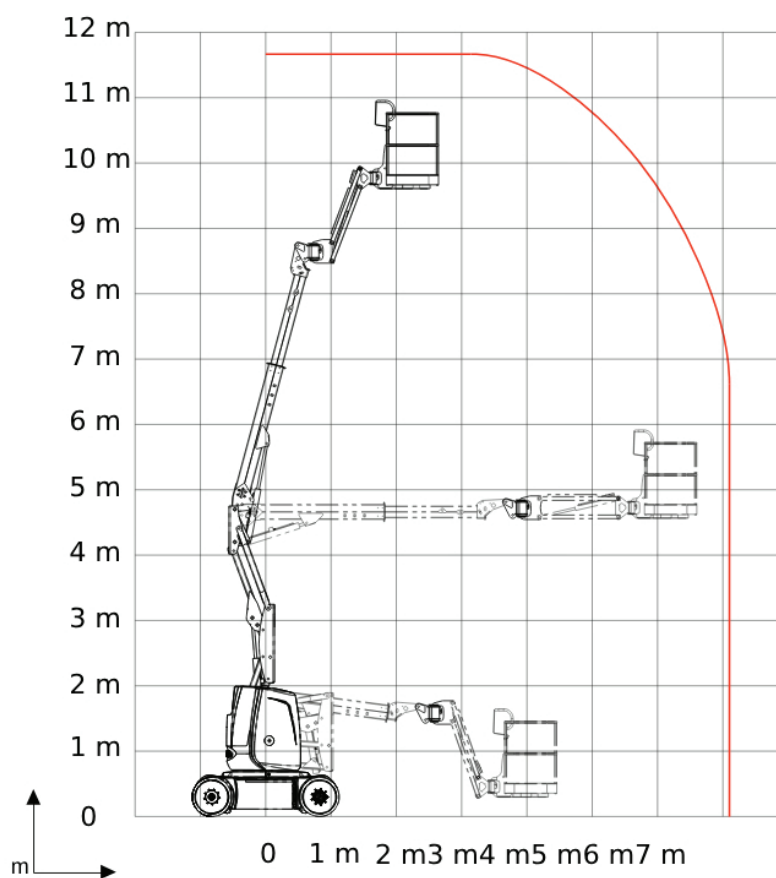

CAPACITÉ DE LEVAGE