NOTICE TECHNIQUE

GYR3T0

Dumper articulé

Gyrabenne - 4x4 - Diesel
WACKER NEUSON DW30-2 STAGE V

CARACTÉRISTIQUES

- Energie : Thermique (Yanmar 3TNV76-UDWN2)
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance : 18,9 kW / 25,3 Cv à 3000 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 35 L
- Consommation carburant : 4,84 l/h
- Type de transmission : Hydrostatique
- Transmission : 4 roues motrices
- Vitesse de déplacement : 20 km/h (avant) et 15 km/h (arrière)
- Pente maxi. franchissable : 25%
- Dévers : 14°
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 3906 x 1780 x 2946 mm
- Rayon de braquage extérieur : 3900 mm
- Poids à vide : 2299 kg
- Garde au sol : 257 mm
- Angle de rotation de benne : 2 x 88°
- Angle de déversement de benne : 48°
- Charge utile : 3000 kg
- Contenance de benne : Eau : 990 L / Dôme : 1750 L / Ras-bord : 1280 L
- Niveau puissance sonore / LwA : 101 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : 2,5 m/s²
- Niveaux vibrations ensemble corps : 0,5 m/s²

ÉQUIPEMENTS

- Benne hydraulique rotative et basculante
- Antidémarrage

SÉCURITÉ

- Arceau ROPS repliable pour le transport
- Ceinture de sécurité
- Capteur de siège
- Equipement pour circulation routière
- Avertisseur de translation
- Caméra avant et arrière
- Gyrophare

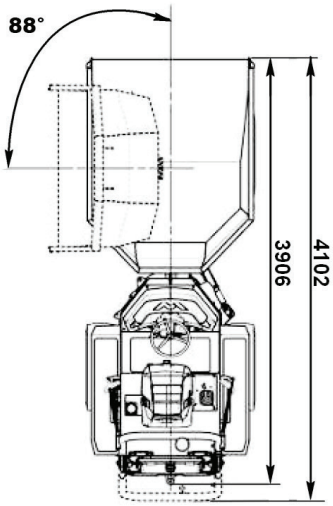

GIRATION

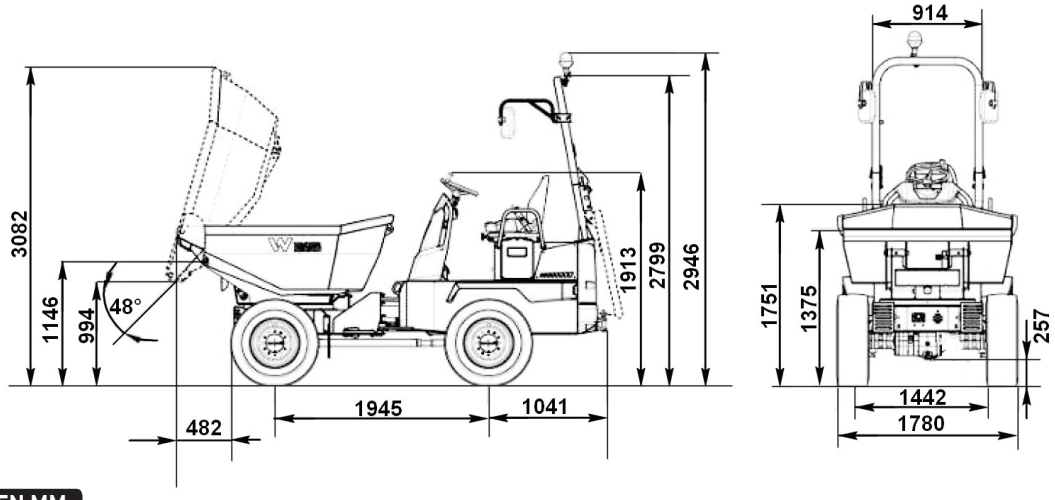

DIMENSIONS EN MM

KELOUTOU