

Pelleteuse 1,9T

Chenilles - Bi-énergie (Diesel et électrique)
BOBCAT E17



CARACTÉRISTIQUES

Structure Porteuse et moteur

- Énergie : Thermique Diesel moteur Kubota D722
- Puissance : Moteur Thermique 9,9 KW / 13,3 CV
- Stage anti pollution : III A
- Capacité réservoir carburant : 19 L
- Consommation carburant : 3,5 l / h
- Energie Electrique : Moteur asynchrone triphasé
- Alimentation Electrique : Triphasé 400V / 63 A / 50 Hz
- Puissance Moteur électrique : 11 KW
- Intensité : 21 A
- Transmission : Chenille caoutchouc largeur 230mm
- Vitesse de déplacement : 3,2 km/h
- Pente maxi. franchissable : 26,80 %
- Dévers : 25° / 15°
- Pression au sol : 32,8 Mpa
- Rotation tourelle : Continue
- Orientation bras : Gauche 80° / Droite 60°

Dimensions et capacités

- Dimensions hors tout (L x l x h) : 3 961 x (980 / 1 360) x 2 299 mm
- Lane de remblayage (L x h) : (980/1360) x 204 mm

- Poids avec godet : 1911 kg
- Niveau puissance / LwA : 93 dB(A)
- Niveau de pression sonore LpA : 91 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : < 1,5 m/s²
- Niveaux vibrations ensemble corps : >0,5 m/s²

Structure aérienne et performances



- Force de cavage (godet) : 1617,7 daN
- Force d'arrachement (balancier) : 910,8 daN
- Hauteur de déversement : 2,46 m
- Profondeur de fouille : 2,249 m
- Hauteur de chargement : 3,371 m

ÉQUIPEMENTS


- Platine attache rapide : Mécanique M0
- Ligne hydraulique auxiliaire principale : Double effet
- Feux de travail : Canopy et Bras
- Châssis à voie variable
- Câble d'alimentation : 4G16 mm² de longueur 40m
- Godet rétro : 2 godets rétro (300 / 500 mm) + curage (1 000 mm)

SÉCURITÉ

- Cabine ROPS / TOPS
- Antidémarrage
- Avertisseur de translation
- Gyrophare

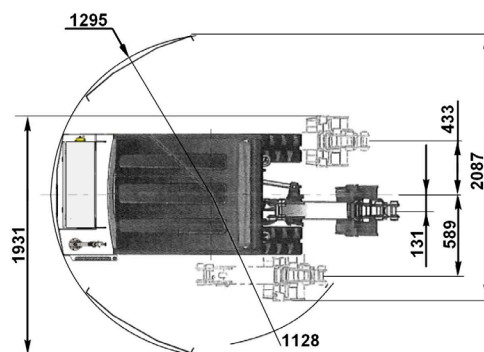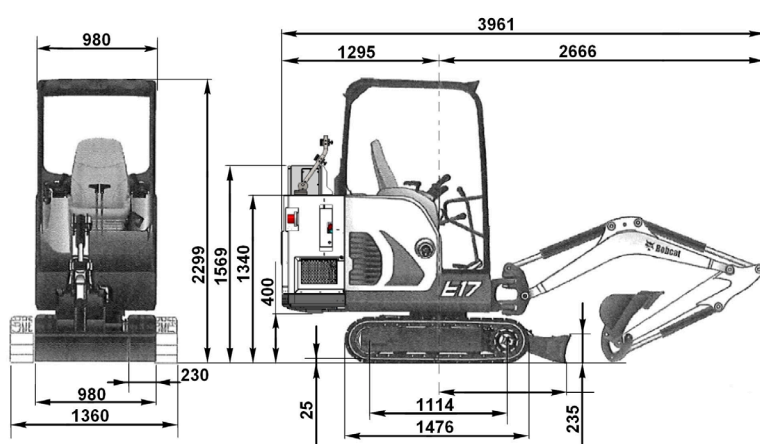

DIMENSIONS EN MM

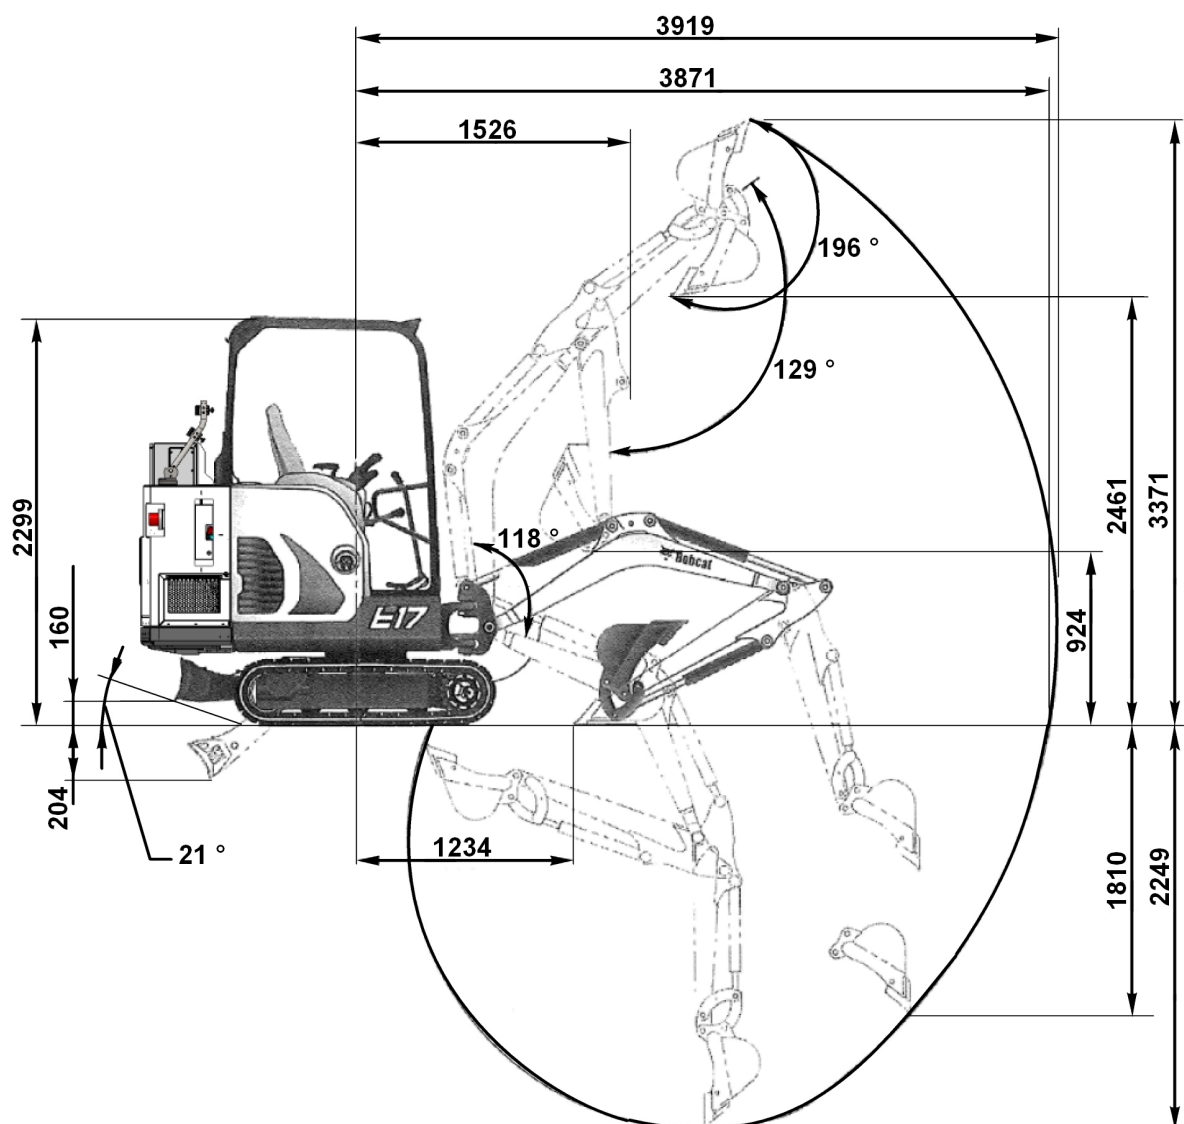

ZONE DE TRAVAIL