

Pelleteuse 2,2T

Chenille caoutchouc - Diesel
YANMAR SV22



CARACTÉRISTIQUES

Structure porteuse et moteur

- Énergie : Thermique (Yanmar 3TNV76-SBVA2)
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance : 13,4 Kw à 2 200 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 29 L
- Consommation carburant : 2,96 L/H
- Transmission : Chenille caoutchouc largeur 250 mm
- Vitesse de déplacement : 2,4 km/h / 4,1 km/h
- Pente maxi. franchissable : 35 %
- Dévers : 20°
- Pression au sol : 0,28 kg/cm²
- Rotation tourelle : 360° continue
- Rotation bras : 40° / 80°

Dimensions et capacités

- Dimensions hors tout (L x l x h) : 3 775 X 1 380 X 2 360 mm
- Lane de remblayage (L x h) : 1 380 X 370 mm
- Poids avec godet : 2 260 kg
- Niveau puissance / LwA : 92 dB(A)

- Niveau de pression sonore LpA : 80 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : < 2,5 m/s²
- Niveaux vibrations ensemble corps : < 0,25 m/s²

Performances

- Force de cavage (godet) : 1 900 daN
- Force d'arrachement (balancier) : 1 200 daN
- Hauteur de déversement : 2,76 m

ÉQUIPEMENTS


- Platine attache rapide : Mécanisme M1S
- Ligne hydraulique auxiliaire principale : Simple ou double effet
- Feux de travail
- Anneau de manutention : Bielette
- Commande proportionnelle du débit sur manipulateur

SÉCURITÉ


- Cabine FOPS/ROPS/TOPS
- Antidémarrage
- Clapets de levage : Flèche, Balancier, Lane
- Avertisseur de surcharge
- Avertisseur de translation
- Gyrophare

SÉCURITÉ


- Godet rétro : 2 godets rétro de 30 et 50 cm et godet curage de 100 cm

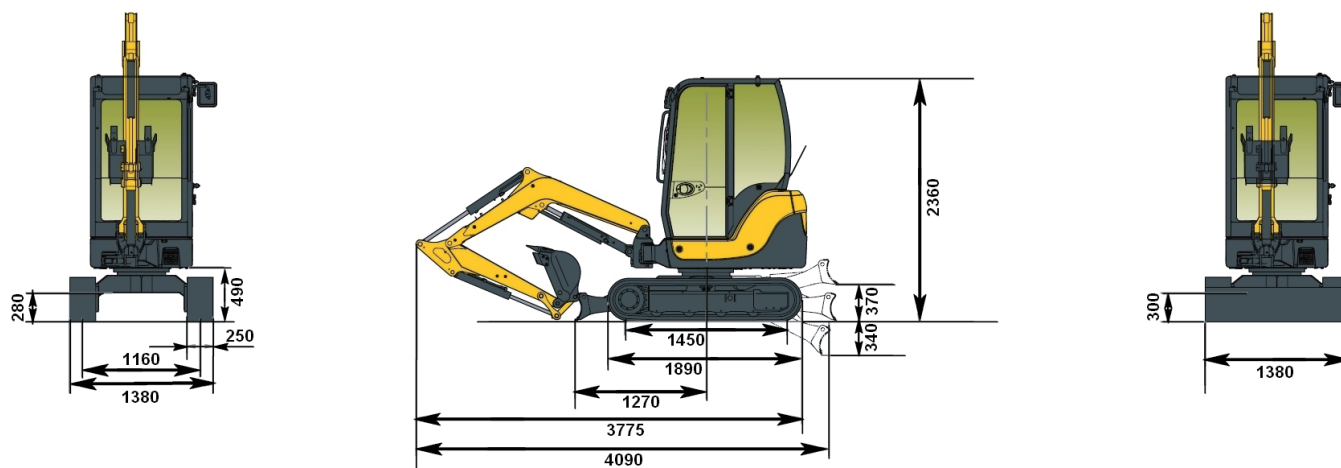

DIMENSIONS EN MM

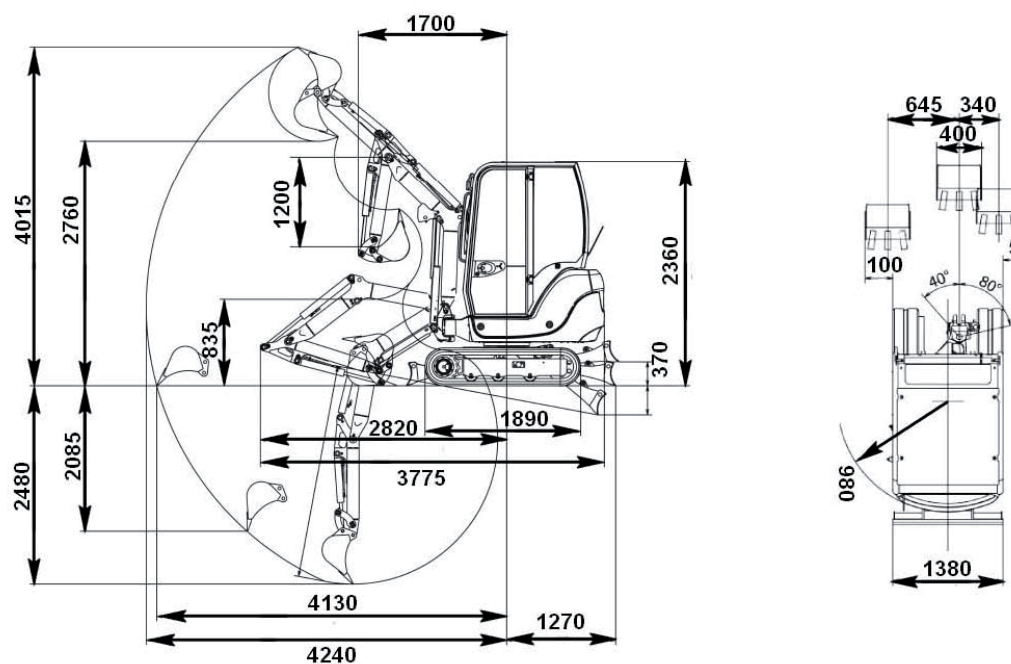

ZONE DE TRAVAIL

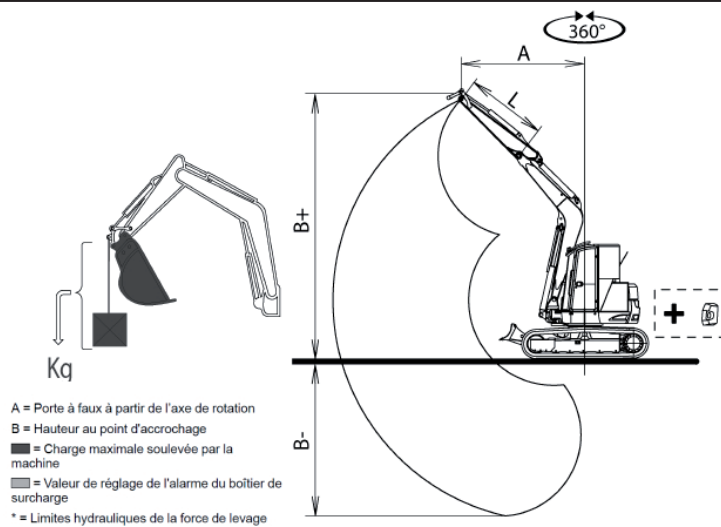

L = 1200mm						
B \ A	Max	3.5m	3m	2.5m	2m	1.5m
2.5m	345	-	*470	-	-	-
2m	340	-	*480	*505	-	-
1.5m	320	320	420	*595	*700	-
1m	300	320	400	520	720	-
0.5m	300	310	395	495	660	965
0m	315	315	375	495	670	1025
-0.5m	330	-	355	490	650	1060
-1m	390	-	-	465	680	1000
-1.5m	*560	-	-	-	*550	*820

ABAQUES