

Pelleteuse 2,8T

Chenilles caoutchouc - Diesel
YANMAR VIO26-6 STAGE V



CARACTÉRISTIQUES

Structure porteuse et moteur

- Énergie : Thermique (Yanmar 3TNV76-NBVA1)
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance : 15,2 Kw / 20,7 Cv à 2 500 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 30,4 L
- Consommation carburant : 1,7 L
- Transmission : Chenilles caoutchouc 250 mm
- Vitesse de déplacement : 2,8 / 4,5 km/h
- Pente maxi. franchissable : 25°
- Pression au sol : 0,32 kg/cm²
- Rotation tourelle : 360°
- Rotation bras : 74° droite / 47° gauche

Dimensions et capacités

- Dimensions hors tout (L x l x h) : 4 120 x 1 500 x 2 530 mm
- Lame de remblayage (Lx h) : 1 500 x 280 mm
- Poids avec godet : 2 665 kg
- Niveau puissance / LwA : 93 dB(A)

- Niveau de pression sonore LpA : 81 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : <2,5 m/s²
- Niveaux vibrations ensemble corps : <0,5 m/s²

Performances


- Force de cavage (godet) : 2450 daN
- Force d'arrachement (balancier) : 1470 daN
- Hauteur de déversement : 2,38 m
- Profondeur de fouille : 2,49 m
- Hauteur de chargement : 3,99 m

ÉQUIPEMENTS

- Platine attache rapide : Mécanisme M1S morin
- Ligne hydraulique auxiliaire principale :
- Ligne hydraulique auxiliaire secondaire :
- Feux de travail
- Anneau de manutention
- Pompe de remplissage de carburant embarqué
- Commande proportionnelle du débit sur manipulateur
- Godet rétro

SÉCURITÉ

- Cabine FOPS ROPS TOPS
- Antidémarrage
- Clapets de levage
- Avertisseur de surcharge
- Avertisseur de translation
- Gyrophare

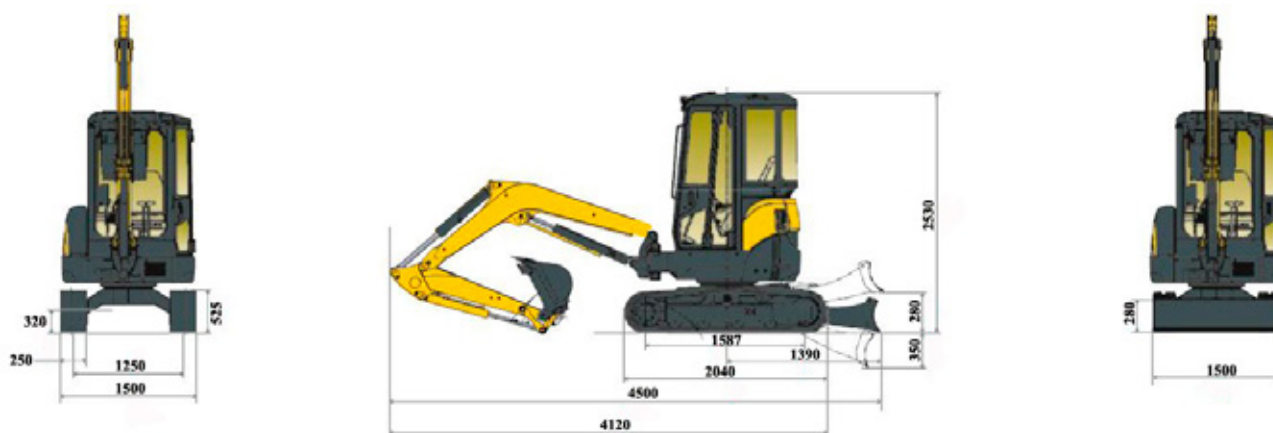

DIMENSIONS EN MM



Charge de basculement,
flèche longitudinale



Charge de basculement,
flèche transversale

Cabine											
		Lame baissée				Lame levée					
A		Max.		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m	
B	(A=)										
3 m	3320	370/360	420°/420°	-	-	420°/420°	420°/420°	-	-	-	-
2,5 m	3650	325/320	435°/350	355/350	425°/350	375°/420°	420°/420°	-	-	-	-
2 m	3870	290/280	445°/340	350/340	445°/270	380°/380	420°/420°	-	-	-	-
1,5 m	4000	270/260	465°/320	345/330	465°/390	425°/415	480°/480°	600°/600°	600°/600°	-	-
1 m	4050	260/250	460°/310	325/315	515°/380	405°/400	570°/570°	535°/515	725°/725°	750°/730	900°/900°
0,5 m	4020	260/250	490°/310	320/310	585°/380	395°/385	675°/485	520°/495	855°/625	685°/660	1205°/870
0 m	3910	255°/255	490°/285	310°/300	585°/350	390°/370	730°/470	500°/485	910°/615	685°/660	1175°/835
-0,5 m	3720	280°/270	500°/320	300°/290	555°/370	380°/370	695°/450	475°/465	900°/590	660°/640	1155°/805
-1 m	3420	340°/330	540°/400	-	-	410°/400	615°/490	530°/530	835°/630	730°/730	1090°/880
-1,5 m	2980	420°/410	529°/460	-	-	-	-	500°/500	625°/625°	660°/645	855°/855°

