NOTICE TECHNIQUE

PEL28C

Pelleteuse 2,8 T

Chenilles caoutchouc - Diesel
SUNWARD SWE25UF STAGE V

CARACTÉRISTIQUES

Structure porteuse et moteur

- Energie : Thermique (Yanmar 3TNV80 -PSU)
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance : 6 Kw / 19,5 CV à 2400 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 26 L
- Consommation carburant : 4,6 L/h
- Transmission : Chenilles caoutchouc 300 mm
- Vitesse de déplacement : 2,6 km/h (petite vitesse) / 4,4 km/h (Grande vitesse)
- Pente maxi. franchissable : 30 %
- Dévers : Frontale 20° / Latérale 15°
- Pression au sol : 0,25 kg/cm²
- Rotation tourelle : 360° continue
- Orientation bras : 65° gauche / 50° droite

Dimensions et capacités

- Dimensions hors tout (L x l x h) : 4140 x 1500 x 2455 mm
- Lame de remblayage (L x h) : 1500 x 325 mm
- Poids avec godet : 2650 kg
- Niveau puissance / LwA : 93 dB(A)
- Niveau de pression sonore LpA : 80 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : 2,5 m/s²
- Niveaux vibrations ensemble corps : 0,50 m/s²

Performances

- Force de cavage (godet) : 2400 daN
- Force d'arrachement (balancier) : 1400 daN
- Hauteur de déversement : 3010 mm
- Profondeur de fouille : 2840 mm
- Hauteur de chargement : 4350 mm

ÉQUIPEMENTS

- Platine attache rapide : Attache mécanique M1S
- Ligne hydraulique auxiliaire principale : Double effet
- Ligne hydraulique auxiliaire secondaire : Double effet
- Feux de travail : Sur l'avant cabine et flèche
- Anneau de manutention
- Commande proportionnelle du débit sur manipulation
- Ligne de drain
- Godet rétro : 2 godets rétro et 1 godet de curage

SÉCURITÉ

- Cabine FOPS / ROPS
- Antidémarrage
- Clapets de levage
- Avertisseur de translation et surcharge
- Gyrophare

ACCESSOIRES

- Marteau hydraulique
- Pince

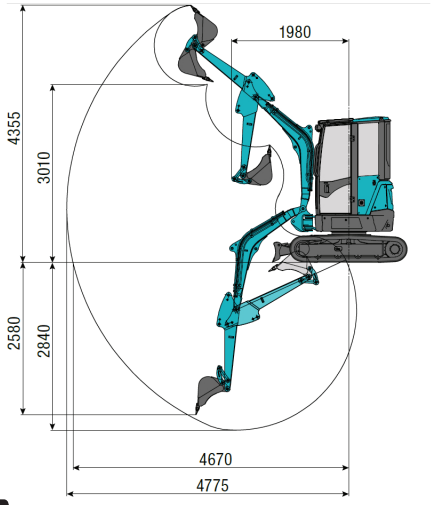

ZONE DE TRAVAIL

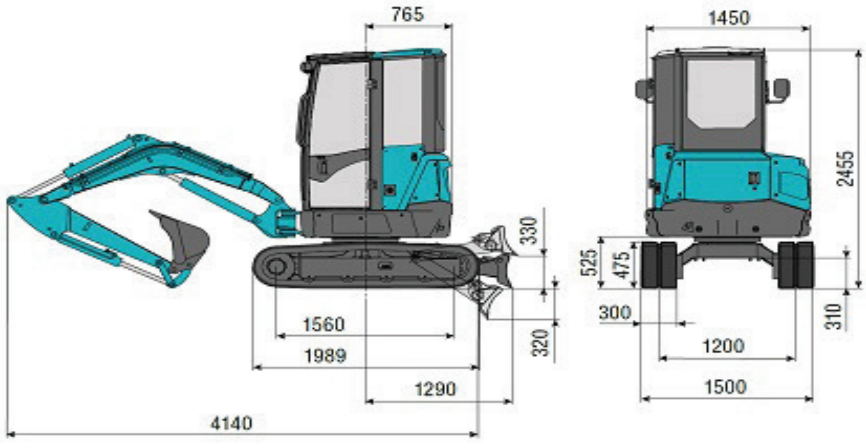

DIMENSIONS EN MM

KELOUTOU