


NOTICE TECHNIQUE

Pelleteuse 6 t sur pneus - volée variable - diesel → Neuson 6503 WD

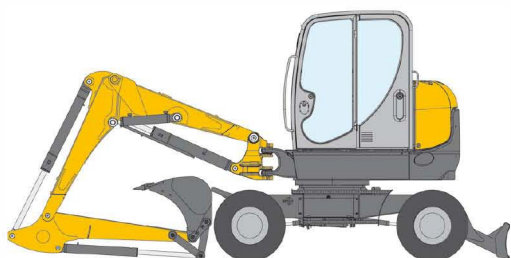

CARACTÉRISTIQUES

- Diesel
- Puissance : 51,1 kW
- Réservoir carburant : 83 L
- 2 Vitesses de déplacement : de 0 à 8 et 0 à 20 km/h
- Pente maxi franchissable : 17°
- Rotation tourelle : 360°
- Orientation du bras : 75° gauche / 51° Droite
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 5,420 x 1,920 x 2,875 m
- Poids avec godet : 5820 kg
- Godet : 600 mm
- Force de cavage (godet) : 38,9 kN
- Force d'arrachement (bras) : 25,8 kN
- Hauteur de déversement : 5,550 m
- Profondeur max. de fouille : 3,565 m
- Lame de remblayage (L x h) : 1,695 x 0,490 m
- Niveau sonore aérien LwA : 98 dB(A)

EQUIPEMENTS


- Tripe articulation de flèche
- Attache rapide mécanique type « Morin »
- Circuit marteau hydraulique
- Fonction ralenti automatique
- Phares de travail

ACCESSOIRES

- Godet : G5T35, G5T60, C5T150
- Brise-roche : MAR60P

SÉCURITÉ



- Cabine FOPS/TOPS
- Système Anti-démarrage par digicode
- Gyrophare
- Clapets de sécurité sur le bras et la flèche (levage)
- Avertisseur de surcharge
- Equipement pour circulation routière

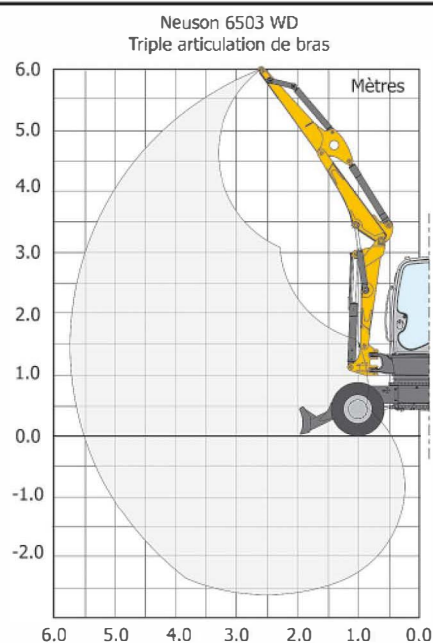


Hauteur de levage	Charge maximale admissible en levage (kg)									
	Portée max		Portée par rapport au centre de rotation				Portée par rapport au centre de rotation			
	A	B	5,0 m		4,0 m		3,0 m		2,0 m	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
5,0 m	1225	1065								
4,0 m	1110	790	1115	780	1150	1135				
3,0 m	1065	670	1100	780	1265	1100	1595	1200		
2,0 m	1040	620	1165	750	1455	1040	2130	2670		
1,0 m	1030	605	1220	725	1610	980	2455	1430		
0,0 m	1005	625	1200	710	1630	950	2380	1400	3230	2670
-1,0 m	955	700	1000	715	1470	945	2070	1405	2950	2675
-2,0 m	805	890			1010	970	1485	1440	1965	2735

Valeurs données pour une machine sans godet ni attache rapide, horizontale et sur sol ferme
A- Tourelle alignée, lame de remblayage relevée
B- Tourelle orientée à 90°, lame de remblayage relevée

CHARGES LEVABLES

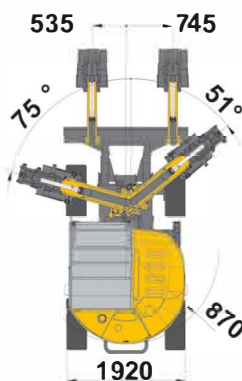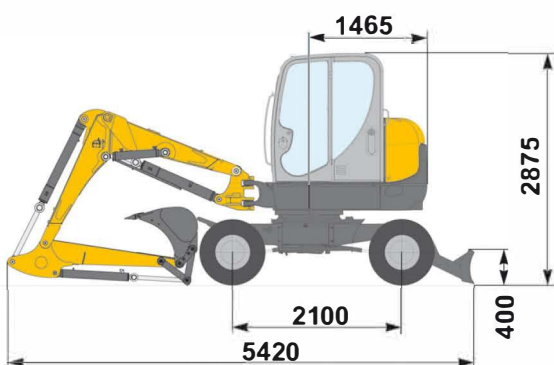

DIMENSIONS

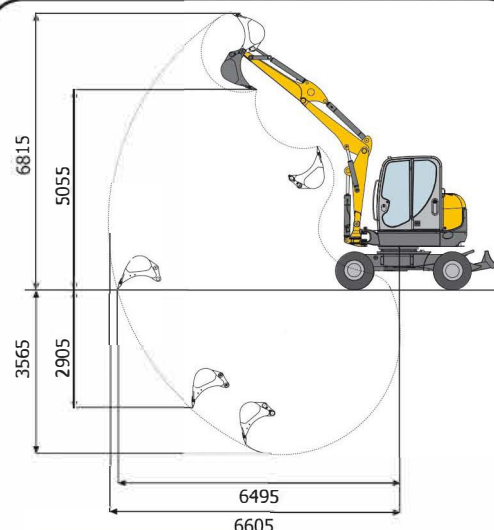

ZONE DE TRAVAIL