

Rouleau tandem autoporté

Diesel - Bille Lisse - PV4
AMMANN ARX45



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

- Énergie : Thermique
- Stage anti pollution : III A
- Puissance : 29,6 kW / 39,7 CV - 2 400 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 59 Litres
- Consommation carburant : Non Communiquée
- Transmission : Hydraulique
- Vitesses de travail : 0 à 10 km/h
- Vitesses de transport : 0 à 10 km/h
- Inclinaison longitudinale et transversale maxi. :
Avec et sans vibrations : 30 % / 40 %
- Rayon de braquage : Intérieur 2,621 m
- Angle de braquage : 32°
- Angle d'oscillation : 8°
- Dimensions hors tout (L x l x h) :
Transport : 2 971 x 1 503 x 2 155 mm
Travail : 2 837 x 1 503 x 2 826 mm
- Poids opérationnels : 4 650 kg
- Niveau puissance / LwA : 104 dB (A)

- Niveau de pression sonore LpA :
Au poste de conduite => 87,7 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : < 2,5 m/s²
- Niveaux vibrations à l'ensemble du corps : < 0,5 m/s²
- Capacité du réservoir d'eau : 350 Litres
- Capacité du réservoir d'additif : 18 Litres d'anti-adhérent
- Garde au sol : 325 mm

Performances



- Classe de compactage : PV4
- Fréquence de vibrations : Fréquence Vibrations I/II =>
45 Hz / 57 Hz
- Amplitude de vibrations : 2 vitesses => 0,55 / 0,34 mm
- Force centrifuge : 55 kN
- Charge linéaire statique : 16,9 kg/cm
- Aptitude en pente :
Avec et Sans vibrations => 30 % / 40 %
- Largeur de travail : 1,38 m
- Vibrations Avant/Arrière ou Avant

SÉCURITÉ

- Arrêt d'urgence
- Structure de protection du conducteur : ROPS
- Arceau ROPS cadénassable
- Avertisseur sonore de recul
- Ceinture de sécurité
- Signalisation routière
- Gyrophare
- Capteur de siège avec coupure de transmission
- Eclairage de travail

ÉQUIPEMENTS

- Type Arrosage : Sous Pression
- Décalage des billes : 40 mm
- Horamètre
- Siège coulissant latéralement
- Entraînement hydrostatique continu

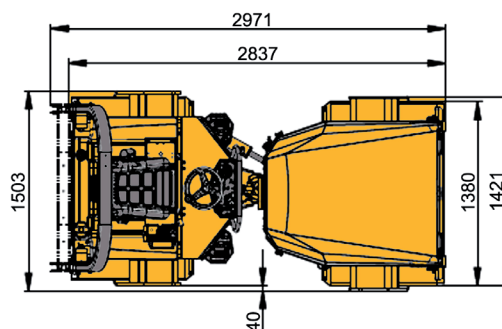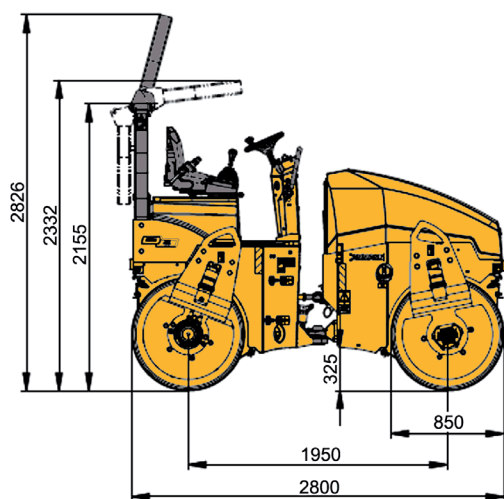

DIMENSIONS EN MM