

Rouleau vibrant double bille

Diesel - Bille lisse - PV2
ATLAS COPCO LP6505



Performances

- Classe de compactage : PV2
- Profondeur de compactage :
 - *Sable 0,06-2 mm et Gravier 2-60 mm jusqu'à 40cm (capacité de compactage 35-100 m³/heure)
 - *Limon 0,002-0,06 mm jusqu'à 30cm (capacité de compactage 75 m³/heure)
 - *Argile < 0,002 mm jusqu'à 20cm (capacité de compactage 25 m³/heure)
 - *Enrobés jusqu'à 5-6 cm (capacité de compactage 250-325 m³/heure)
- Fréquence de vibrations : 58 Hz
- Amplitude de vibrations : 0,52 mm
- Force centrifuge : 21,8 kN
- Charge linéaire statique : 5,88 kg/cm
- Aptitude en pente : 25 % / 35 %
- Largeur de travail : 650 mm
- Vibrations Avant/Arrière

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales


- Énergie : Thermique (Hatz 1D42S)
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance : 6,6 Kw / 8,6 Cv à 3 000 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 5L
- Consommation carburant : 1,35 L/h
- Transmission : Hydraulique
- Vitesses de travail :
 - Vitesse de fonctionnement : de 0 à 3,6 km/h
- Inclinaison maxi : 30°
- Dimensions hors tout (L x l x h) :
 - Transport : 1 395 x 720 x 2 010 mm
 - Travail : 2 500 x 720 x 1 110 mm
- Poids opérationnels : 765 kg
- Niveau puissance / LwA : 107 dB(A)
- Niveau de pression sonore / LpA : 88 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : 4 m/s²
- Capacité du réservoir d'eau : 58 L

SÉCURITÉ

- Poussoir anti-écrasement

ÉQUIPEMENTS

- Arrosage
- Démarreur électrique
- Démarreur manuel

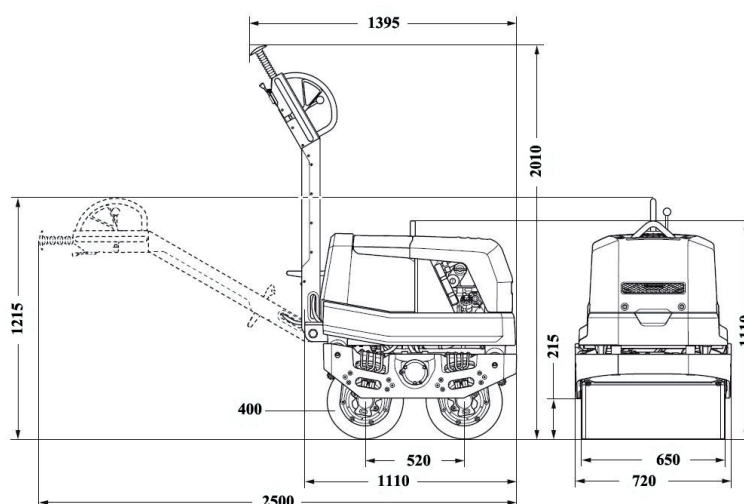

DIMENSIONS EN MM