

Rouleau vibrant double bille

Diesel - Bille lisse - PV2
ATLAS COPCO - LP6500



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

- Énergie : Thermique (Hatz 1D50S)
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance : 6,6 Kw / 8,8 Cv - 2 600 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 5 L
- Consommation carburant : 1,35 L/h
- Transmission : Hydraulique
- Vitesses de travail : Vitesse de fonctionnement : de 0 à 3,6 km/h
- Inclinaison maxi : 19°
- Dimensions hors tout (L x l x h) :
Transport : 1 076 x 714 x 1 994 mm
Travail : 2 551 x 714 x 1 045 mm
- Poids opérationnels : 716 kg
- Niveau puissance / LwA : 107 dB(A)

- Niveau de pression sonore LpA : 90 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : 4 m/s²
- Capacité du réservoir d'eau : 71 L

Performances


- Classe de compactage : PV2
- Profondeur de compactage :
 - * Sable 0,06-2 mm et Gravier 2-60 mm jusqu'à 40cm (capacité de compactage : 25 m³/heure)
 - * Limon 0,02-0,06 mm jusqu'à 30cm (capacité de compactage : 15-20 m³/heure)
 - * Asphalte : capacité de compactage : 200-240 m³/heure
- Fréquence de vibrations : 61 Hz
- Amplitude de vibrations : 0,45 mm
- Force centrifuge : 20 kN
- Charge linéaire statique : 5,5 kg/cm
- Aptitude en pente : 35 %
- Largeur de travail : 650 mm
- Vibrations Avant / Arrière

ÉQUIPEMENTS

- Arrosage
- Démarreur électrique
- Démarreur manuel

SÉCURITÉ

- Poussoir anti-écrasement : Push-Stop

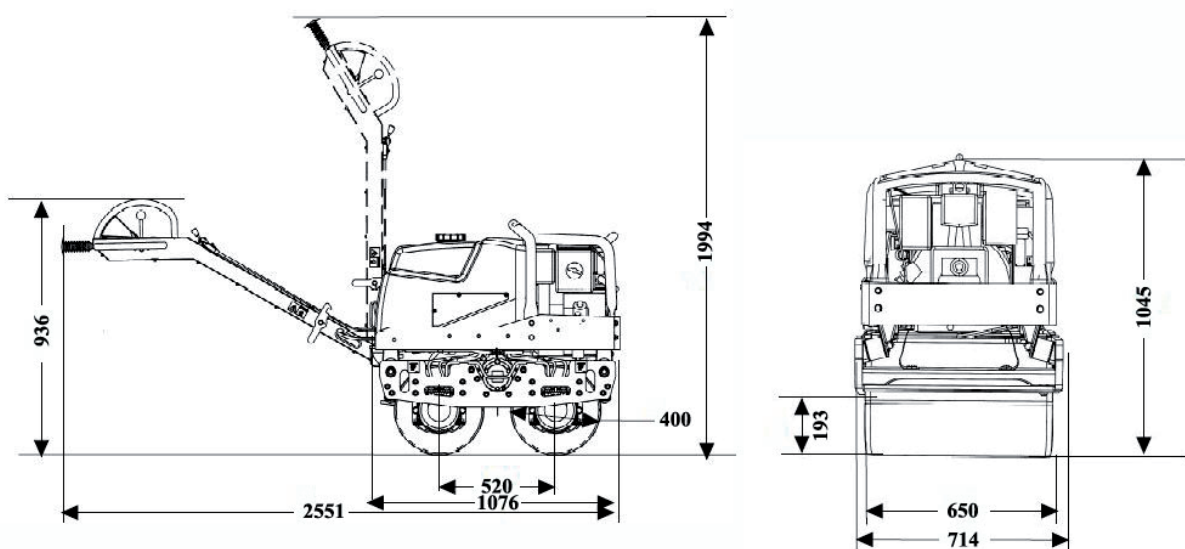

DIMENSIONS EN MM