

Rouleau vibrant double bille

Diesel - Bille lisse - PV2
IMER/MIKASA MRH601DS



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

- Énergie : Thermique KUBOTA EA330-E3-NB3-HGMS-2
- Puissance : 4,6 KW / 6,3 CV - 2 500 tr/min (Thermique)
- Capacité réservoir carburant : 4,8 L
- Consommation carburant : 1,5 L / h
- Transmission : Hydraulique
- Vitesses de travail : 3 km/h
- Vitesses de transport : 3 km/h
- Inclinaison longitudinale et transversale maxi. : 20°
- Dimensions hors tout (L x l x h) :
Transport 1 330 x 692 x 1 705 mm /
en Travail 2 265 x 692 x 1 195 mm
- Poids opérationnels : 551 kg
- Niveau puissance / LwA : 107 dB(A)
- Niveau de pression sonore LpA : 92 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : 12,4 m/s²
- Capacité du réservoir d'eau : 30L

Performances


- Classe de compactage : PV2
- Fréquence de vibrations : 55 Hz
- Force centrifuge : 10,8 KN
- Aptitude en pente : Avec et Sans vibrations
- Largeur de travail : 650 mm
- Vibration avant et arrière uniquement

SÉCURITÉ

- Commande "Homme-mort"
- Poussoir anti-écrasement
- Eclairage de travail

ÉQUIPEMENTS

- Type Arrosage : Par gravité
- Entraînement hydrostatique continu
- Avertisseur sonore de présence de clé
- Démarrage électrique
- Compteur horaire

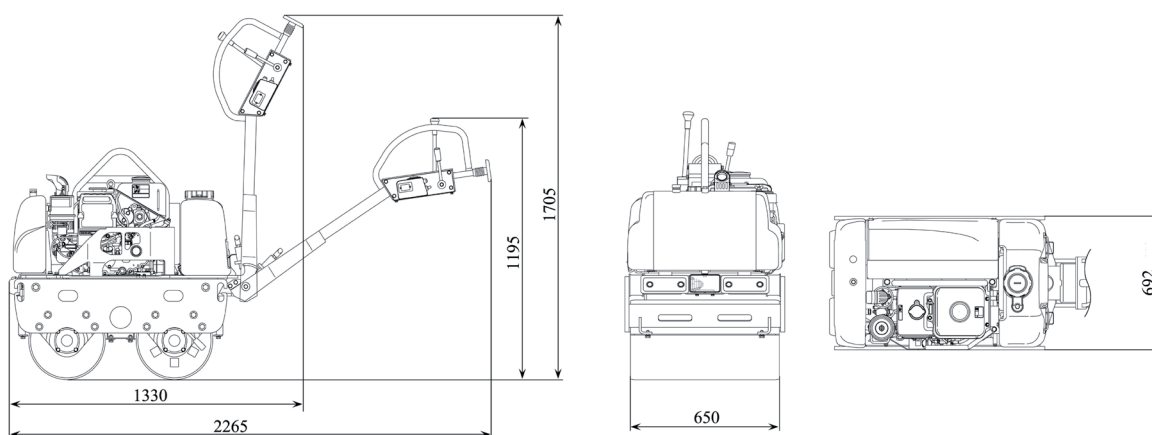

DIMENSIONS EN MM