

Rouleau vibrant double bille

Diesel - Bille lisse - PV2
BOMAG BW65D STAGE V



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

- Énergie : Thermique (Kohler KD15 440)
- Stage anti pollution Stage V
- Puissance : 6,3 Kw / 8,4 Cv à 3 000 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 4,3 L
- Consommation carburant : 1,6 L/h
- Transmission : Hydraulique
- Vitesses de travail : Marche avant : de 0 à 5,9 km/h
Marche arrière : de 0 à 2,5 km/h
- Dimensions hors tout (L x l x h) : Transport : 1 070 x 720 x 1 700 mm
Travail : 2 130 x 720 x 1 100 mm
- Poids opérationnels : 740 kg
- Niveau puissance / LwA : 108 dB(A)
- Niveau de pression sonore LpA : 94 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : 3,9 m/s²
- Capacité du réservoir d'eau : 60 L
- Garde au sol : 155 mm

Performances


- Classe de compactage : PV2
- Fréquence de vibrations : 63 Hz
- Amplitude de vibrations : Amplitude (petite) : 0,25 mm
Amplitude (grande) : 0,50 mm
- Force centrifuge : Force centrifuge niveau I : 13 kN
Force centrifuge niveau II : 25 kN
- Charge linéaire statique : 5,7 kg/cm
- Aptitude en pente :
40 % Avec vibrations / 35 % Sans vibrations
- Largeur de travail : 650 mm
- Vibrations Avant/Arrière

ÉQUIPEMENTS

- Arrosage : Par gravité
- Démarreur électrique
- Démarreur manuel
- Entraînement hydrostatique continu
- Avertisseur sonore de présence de clé

SÉCURITÉ

- Poussoir anti-écrasement

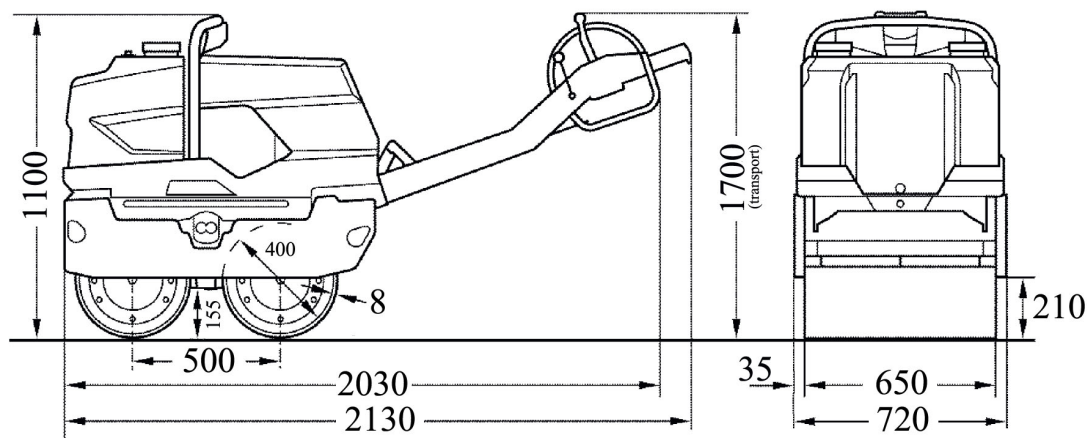

DIMENSIONS EN MM