


## Rouleau tandem vibrant

articulé - Diesel - PV3  
Ammann ARX23-2 T4F / STAGE V

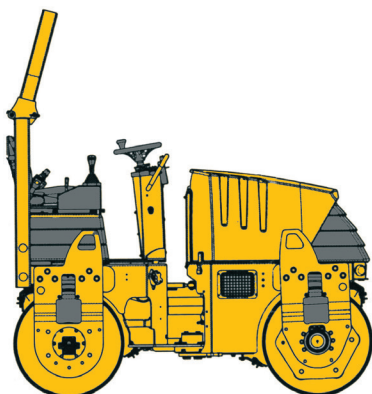

## CARACTÉRISTIQUES

- Moteur Diesel Kubota D1803-CR-E5 EU Stage V
- Puissance : 25 kW à 2100 tr/min
- Réservoir carburant : 35 L
- Vitesse : de 0 à 11 km/h
- Stabilité en pente :
  - 30 % en frontal avec vibration
  - 30 % en frontal sans vibration
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 2430 x 1130 x 2550 mm
- Largeur de travail : 1,00 m
- Rayon de braquage extérieur / intérieur : 3,91 m / 2,54 m
- Poids opérationnel : 2425 kg
- Charge linéaire statique Avant / Arrière :
  - 10,8 / 11,6 kg / cm
- 2 fréquences de vibration : 58 / 66 Hz
- Amplitude de vibration : 0,5 mm
- Compactage : classe PV 3
- Réservoir eau : 190 L
- Niveau sonore : 104 dB(A)

## SÉCURITÉ

- Arceau ROPS repliable
- Avertisseur sonore de recul
- Signalisation routière

## ÉQUIPEMENTS

- Vibrations Avant / Arrière ou Avant
- Arrosage sous pression
- Travail sur 2 modes :
  - billes décalées (40 mm)
  - billes alignées
- Equipé d'un FAP filtre à particules

