

Compacteur mixte autoporté

DIESEL - Bille lisse avant et pneumatique arrière - PV3
AMMANN - ARX26.1 STAGE V



- Niveaux vibrations système mains/bras : 3 m/s²
- Niveaux vibrations à l'ensemble du corps : <0,5 m/s²
- Capacité du réservoir d'eau : 190 L
- Capacité du réservoir d'additif : 12 L
- Nombre de pneu : 4
- Garde au sol : 280 mm à l'articulation

Performances

- Classe de compactage : PV3
- Fréquence de vibrations : fréquence I / II : 58Hz / 66Hz
- Amplitude de vibrations : amplitude I / II : 0,5 mm / 0,5 mm
- Force centrifuge : force centrifuge I / II : 25,9 kN / 33,5 kN
- Charge linéaire statique : bille Avant 9,8 kg/cm
- Aptitude en pente : avec et sans vibrations : 25 % / 30 %
- Largeur de travail : 1 200 mm

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales


- Energie : Thermique Diesel
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance : 18,5 KW / 25 CV - 2 200 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 35 Litres
- Consommation carburant : 3,8 L/h
- Transmission : Hydrostatique
- Vitesses de travail : 10 km/h
- Vitesses de transport : 10 km/h
- Inclinaison longitudinale : avec et sans vibration : 25 % / 30 %
- Inclinaison latérale : avec et sans vibration : 10 % / 20 %
- Rayon de braquage : 2 540 mm (Intérieur) / 3 910 mm (Extérieur)
- Angle de braquage : 30°
- Angle d'oscillation : 6,5°
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 2 585 x 1 295 x 2 550 mm
- Poids opérationnels : 2 300 kg
- Niveau puissance / LwA : 106 dB(A)
- Niveau de pression sonore LpA : 87 dB(A)

SÉCURITÉ

- Arrêt d'urgence
- Structure de protection du conducteur : ROPS
- Arceau ROPS cadénassable
- Avertisseur sonore de recul
- Ceinture de sécurité
- Signalisation routière
- Gyrophare
- Capteur de siège avec coupure de transmission
- Éclairage de travail

ÉQUIPEMENTS

- Vibrations : Sélection possible de vibration par bille
- Type Arrosage : Sous Pression
- Décalage des billes : 40 mm
- Entraînement hydrostatique continu

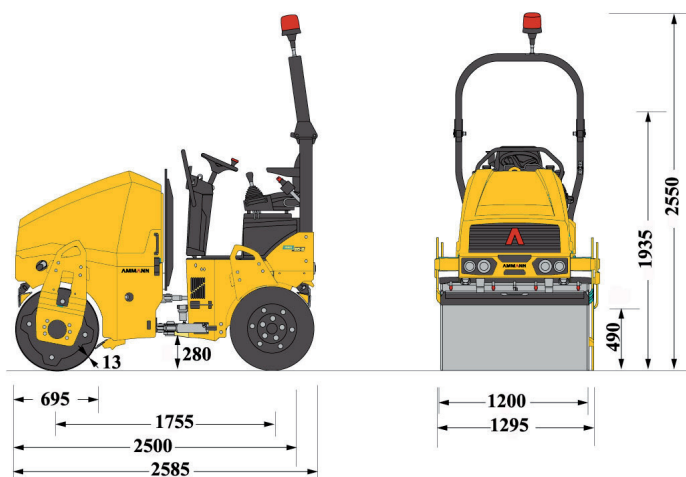

DIMENSIONS EN MM