

**Plate-forme automotrice**

à ciseaux – électrique – 12 m  
SKYJACK SJ4732



**CARACTÉRISTIQUES**

**Structure Porteuse et moteur**

- Énergie : Électrique / 24V
- Alimentation électrique chargeur : 220 V / 25A
- Autonomie théorique : 1 journée de travail
- Temps de recharge : 8 heures
- Type batterie : 24V / 232 Ah (Traction)
- Type de transmission : Hydrostatique
- nombre de roues motrices : 2
- nombre de roues directrice : 2
- modes de déplacement : 2 RD
- Vitesse de déplacement : Machine repliée : 2,84 km/h -  
Machine en élévation : 0,97 km/h
- Pente maxi. Franchissable : 25 %
- Dévers (stabilité en pente) longitudinal et latéral :  
3,5° longitudinale et 1,5° transversale
- Rayon de braquage intérieur et extérieur :  
Intérieur : 0,71m et Extérieur : 2,64m
- Garde au sol : Pothole baissée : 1,8cm / Pothole levée : 10,2cm

**Dimensions et capacités**

- Dimensions hors tout (L x l x h) : 2,33 x 1,20 x 2,38 m
- Poids : 2 571 kg
- Niveau puissance / LwA : 70 dB(A)

- Niveaux vibrations système mains/bras : < 0,5 m/s<sup>2</sup>
- Niveaux vibrations ensemble corps : < 0,5 m/s<sup>2</sup>
- Pression au sol sur roue/stab (avant /arrière) : 15,9 dan/cm<sup>2</sup>
- Charges au sol sur roue/stab (avant /arrière) : 1 066kg

**Structure aérienne et performances**


- Dimensions de la plate forme (L x l) : 2,11 x 1,07 m
- Longueur de l'extension : 1,22 m
- Charge admissible maxi. : 317kg / 2 personnes + équipement en intérieur - 317kg / 1 personne + équipement en extérieur
- Charge admissible maxi. sur extension : 113kg / 1 personne + équipement
- Hauteur plancher / hauteur de travail : Plancher : 9,65 m / Travail : 11,65 m
- Force latérale admissible : 400 N en intérieur / 200 N en extérieur
- Vitesse de vent maxi. : 12,5 m/s
- Temps d'élévation à vide : Montée : 45 sec / Descente : 51 sec

**ÉQUIPEMENTS**

- Système autodiagnostique embarqué
- Type de pneus : Bandage plein non marquant 16 x 5 x 12
- Chargeur intégré : Delta Q 24V / 25A
- Commande proportionnelle
- Sélecteur de charge
- Garde corps : Rabattable
- Passage de fourche

**SÉCURITÉ**

- Limiteur de devers avec coupure de mouvements aggravants
- Limiteur de surcharge avec coupure de mouvements aggravants
- Descente d'urgence : Interrupteur de descente de secours ou poste de secours (poste bas)
- Protection anti nid de poule
- Protection anti cisaillement : Coupure de descente temporisée
- Avertisseur de translation
- Anneaux d'accrochages pour harnais dans la plate forme
- Indicateur de décharge batterie

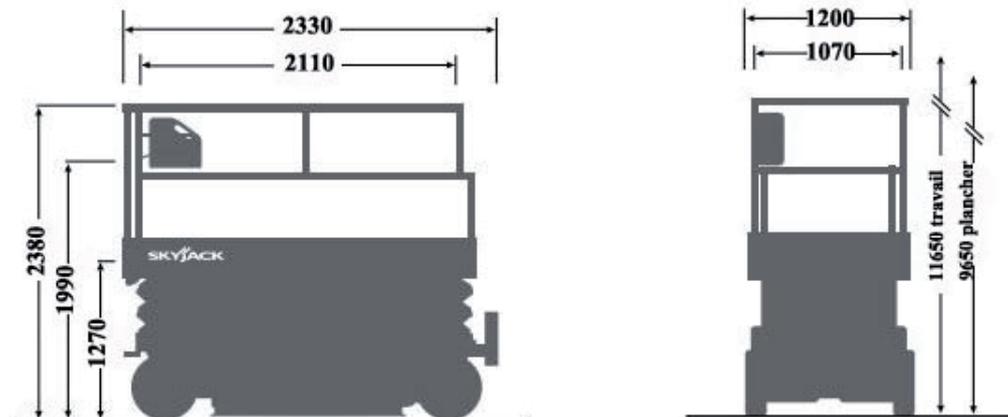

DIMENSIONS EN MM