

Plate-forme automotrice

A ciseaux – Electrique – 8 m
ZOOMLION ZS0607AC



CARACTÉRISTIQUES

Structure Porteuse et moteur

- Energie : Electrique
- Alimentation électrique chargeur : 230V
- Autonomie théorique : 1 journée de travail
- Temps de recharge : 8 heures
- Type batterie : 24V
- Type de transmission : Hydrostatique
 - nombre de roues motrices : 2
 - nombre de roues directrices : 2
- Vitesse de déplacement :
 - Haute: 4km/h
 - Basse : 0,80 km/h
- Pente maxi. Franchissable : 25%
- Dévers : 3° Longitudinale et 1,5° Transversale
- Rayon de braquage : Intérieur : 0,1m / Extérieur : 1,6 m
- Garde au sol : 6cm

Dimensions et capacités

- Dimensions hors tout (L x l x h) : 1,85 x 0,76 x 2,20 m
- Poids : 1455 kg
- Niveau puissance / LwA : <70 dB(A)

- Niveaux vibrations système mains/bras : < 2,5 m/s²
- Niveaux vibrations ensemble corps : < 0,5 m/s²

Structure aérienne et performances


- Dimensions de la plate forme (L x l) : 1,65 x 0,74m
- Longueur de l'extension : 0,91m
- Charge admissible maxi.:
230kg / 2 personnes en intérieur ou 230kg/1 personne en extérieur
- Charge admissible maxi. sur extension :
113kg / 1 personne
- Hauteur plancher / hauteur de travail :
Plancher : 5,8m Intérieur – 4,4m Extérieur
Travail : 7,8m Intérieur – 6,4m Extérieur
- Force latérale admissible : 400 N en intérieur et 200N en extérieur
- Vitesse de vent maxi : 12,5 m/s en extérieur

ÉQUIPEMENTS


- Type de pneus : Non marquant pleins
- Chargeur intégré
- Commande proportionnelle
- Garde corps
- Passage de fourche

SÉCURITÉ

- Limiteur de devers avec coupure de mouvements aggravants
- Limiteur de surcharge avec coupure de mouvements aggravants
- Descente d'urgence : Descente de secours / Manuel
- Protection anti nid de poule
- Protection anti cisaillement : Coupure de descente temporisée
- Avertisseur de translation
- Anneaux d'accrochages pour harnais dans la plate forme

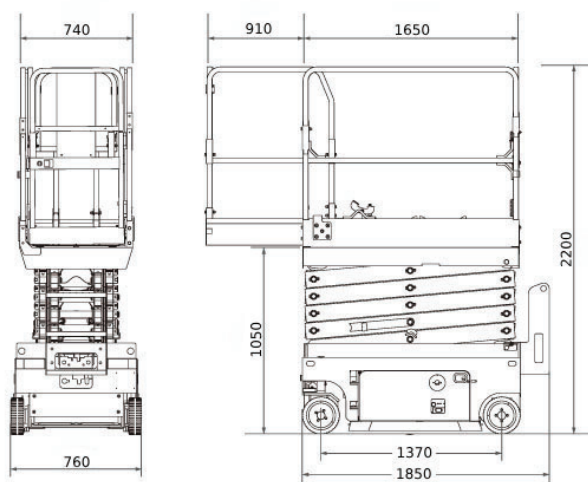

DIMENSIONS EN MM

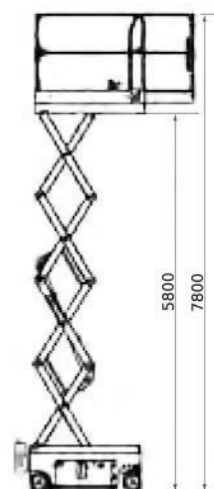

ZONE DE TRAVAIL