

Compacteur monobille autoporté

Diesel - Bille lisse - VM1
DYNAPAC CA1300D



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales :

- Énergie : Moteur diesel Kubota V3307-CR-T-EW04
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance : 54,6 KW / 75 CV - 2 200 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 117 L
- Transmission : Hydraulique
- Vitesses de travail : Max 6 km/h
- Vitesses de transport : 6 km/h
- Rayon de braquage : Intérieur 2,4 m / Extérieur 3,9 m
- Angle de braquage : $\pm 33^\circ$
- Angle d'oscillation : $\pm 9^\circ$
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 3 960 x 1 495 x 2 565 mm
- Poids opérationnels : 4 700 kg
- Niveau puissance / LwA : 103 dB(A)
- Niveau de pression sonore LpA : 85 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : $< 2,5 \text{ m/s}^2$
- Niveaux vibrations à l'ensemble du corps : $< 0,5 \text{ m/s}^2$
- Nombre de pneu : 2 pneus 12,5 x 20
- Garde au sol : 260 mm

Performances



- Classe de compactage : VM1
- Fréquence de vibrations : Mode ECO 30Hz / Maxi 35Hz
- Amplitude de vibrations : 1,7 mm
- Force centrifuge : 89 kN
- Charge linéaire statique : 13 kg/cm
- Aptitude en pente : Avec et Sans vibrations 55 %
- Largeur de travail : 1,37 m

ÉQUIPEMENTS

- Entraînement hydrostatique continu

SÉCURITÉ

- Arrêt d'urgence
- Caméra de recul
- Rétroviseur
- Structure de protection du conducteur : ROPS / FOPS
- Avertisseur sonore de recul
- Ceinture de sécurité
- Signalisation routière
- Gyrophare
- Capteur de siège avec coupure de transmission
- Éclairage de travail

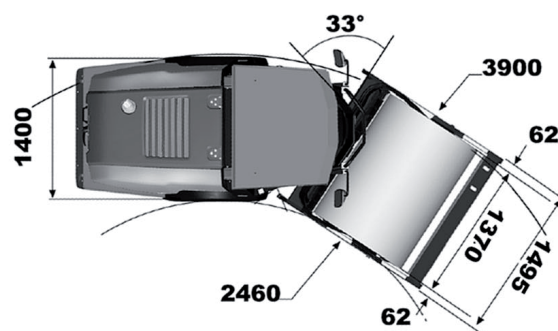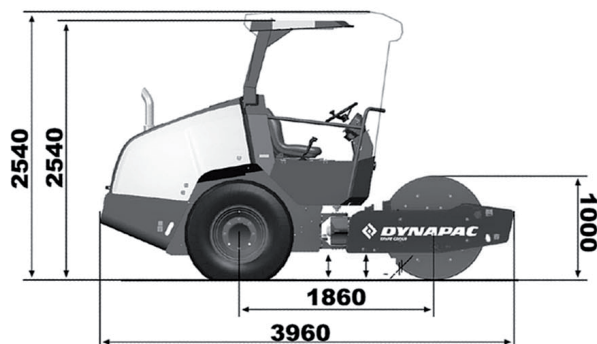

DIMENSIONS EN MM