


NOTICE TECHNIQUE

Rouleau monocylindre vibrant

articulé – Diesel – cabine – VM2
rouleau lisse

→ HAMM 3307

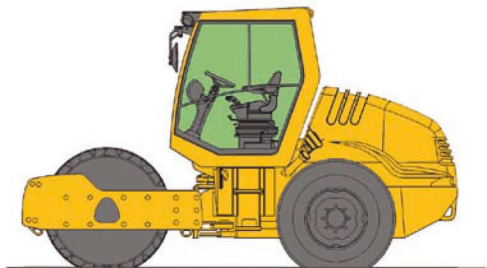

→ CARACTÉRISTIQUES

- Moteur Diesel TD 2011 L04 W Stage III A
- Puissance : 55,4 kW (75,3 CV) à 2 600 tr/min
- Réservoir carburant : 175 L
- 3 Vitesses de travail : 4,4 / 6,3 / 6,7 km/h
- Vitesse de transport : jusqu'à 12,5 km/h
- Stabilité en pente :
 - Aptitude en pente avec / sans vibration : 54 / 59 %
 - Angle de braquage maxi. admissible : +/- 35 °
 - Angle oscillant maxi. admissible : +/- 10°
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 4,68 x 1,79 x 2,795 m
- Largeur de travail : 1,68 m



- Rayon de braquage intérieur : 3,06 m
- Poids de fonctionnement avec cabine : 6 840 kg
- Charge linéaire statique AV : 23,3 kg/cm
- Charge essieu AV / AR : 3 960 / 2 880 kg
- Charge par pneu AR : 1 440 kg
- Pneumatiques : type AW 14,9-24 8 TL
- Garde au sol : 310 mm
- 2 fréquences de vibration AV : 30 / 42 Hz
- Amplitude vibration Avant I / II : 1,7 / 0,6 mm
- Force centrifuge Avant I / II : 125 / 95 kN
- Compactage : classe VM2
- Niveau sonore : 106 dB(A)

→ SÉCURITÉ

- Cabine ROPS - FOPS
- Avertisseur de recul
- Ceinture de sécurité

→ ÉQUIPEMENTS

- Rétroviseurs
- Console de siège coulissante et orientable latéralement
- Console de direction et de tableau de bord orientable
- Entraînement hydrostatique continu à toutes roues motrices
- Blocage de différentiel automatique
- 2 gammes de vitesse (lente / rapide)

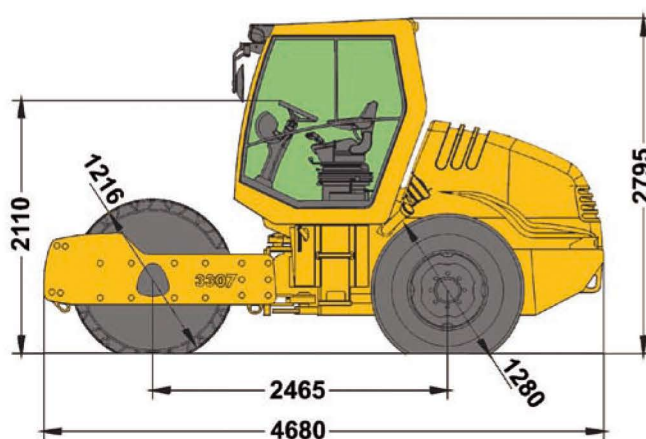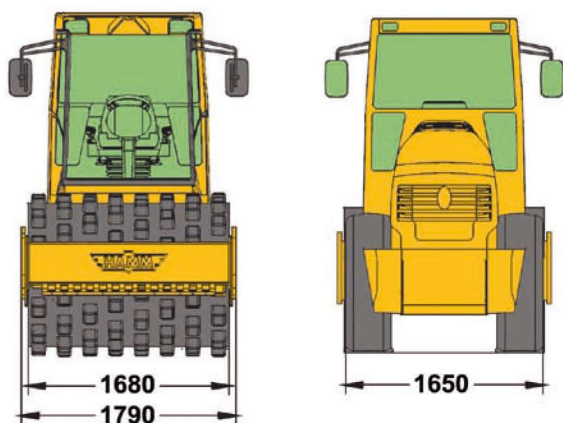

DIMENSIONS