

Tractopelle

Godet 6x1 avec fourches intégrées - 4x4 - Diesel
CASE 580SV STAGE V



CARACTÉRISTIQUES

Structure porteuse et moteur

- Energie : Thermique (FPT F5C - F5MGL413B)
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance : 84 KW à 2200 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 131 L
- Capacité réservoir adblue : 13,2 L
- Transmission : 4 roues motrices (Powershift)
- Vitesse de déplacement : 10-21-40 km/h

Dimensions et capacités

- Dimensions hors tout (L x l x h) : 5839 x 2340 x 3882 mm
- Poids : 8510 kg
- Niveau puissance / LwA : 101 dB(A)
- Niveau de pression sonore LpA : 74 dB(A)
- Niveaux vibrations système mains/bras : 2,5 m/s²
- Niveaux vibrations ensemble corps : 0,5 m/s²

Performances bras chargeur avec benne 6x1

- Force arrachement à la benne : 36,25 kN
- Force arrachement aux bras : 63,40 kN
- Largeur de benne : 2250 mm
- Capacité benne : 1000 L
- Hauteur de déversement maxi. : 2733 mm

Performances bras chargeur avec fourches

- Fourches : 1100 x 80 x 40 mm
- Ecartement maxi. : 1300 mm
- Hauteur levage maxi. : 3073 mm
- Capacité maxi. de sécurité : 1000 kg

Performances bras de pelle (balancier télescopique)



- Force arrachement au godet : 59,71 kN
- Force arrachement au balancier télescopique : 25,92 kN
- Hauteur de déversement maxi. : 4424 mm
- Charge maxi. à l'anneau de levage sur bielette godet : 2300 kg

ÉQUIPEMENTS





- Godet 6 en 1 avec fourches intégrées
- Attache mécanique «MILER»
- Ligne hydraulique auxiliaire côté pelle : double effet
- Gyrophare
- Feux de travail
- Climatisation
- Anneau de manutention
- Ralenti automatique
- Traitement échappement :
 - Filtre à particule (FAP)
 - Catalyseur (SCR/ASC - AdBlue)
- Stabilisateur manuel
- 1 godet 350 mm / 1 godet 600 mm / 1 godet 900 mm / 1 godet de curage 1500 mm

SÉCURITÉ

- Cabine ROPS/TOPS
- Avertisseur sonore de surcharge côté pelle
- Avertisseur sonore de recul
- Avertisseur de translation
- Clapet de sécurité sur balancier et flèche / sur bras chargeuse
- Equipement pour circulation routière
- Levier de blocage côté chargeuse / Interrupteur côté

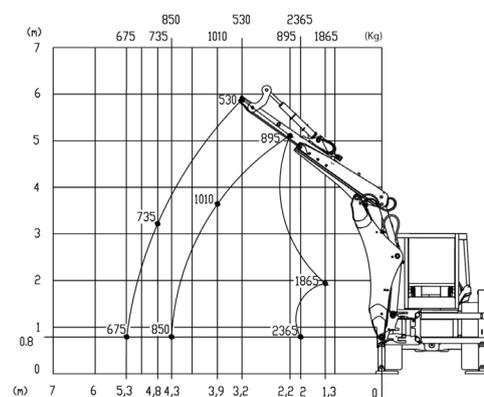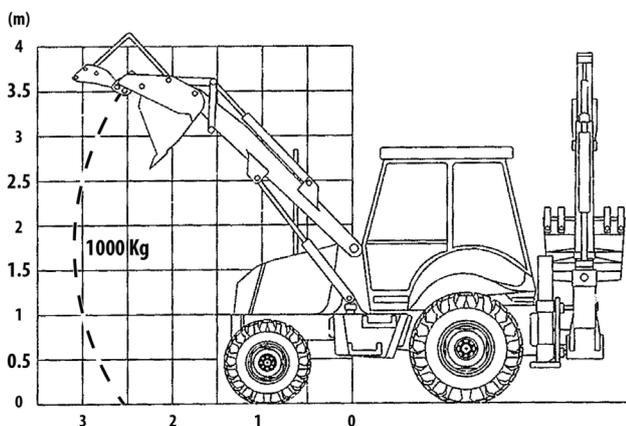

CAPACITÉ DE LEVAGE

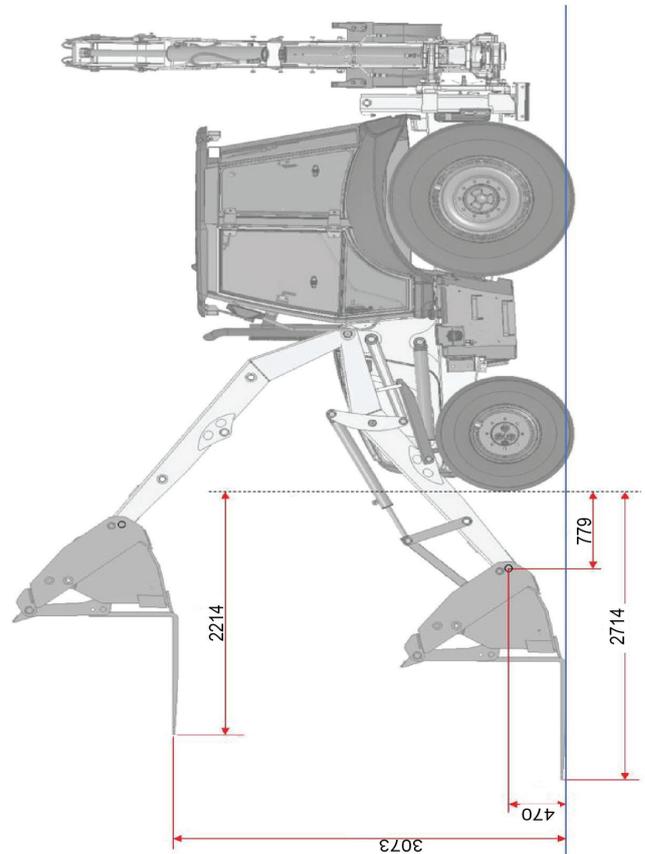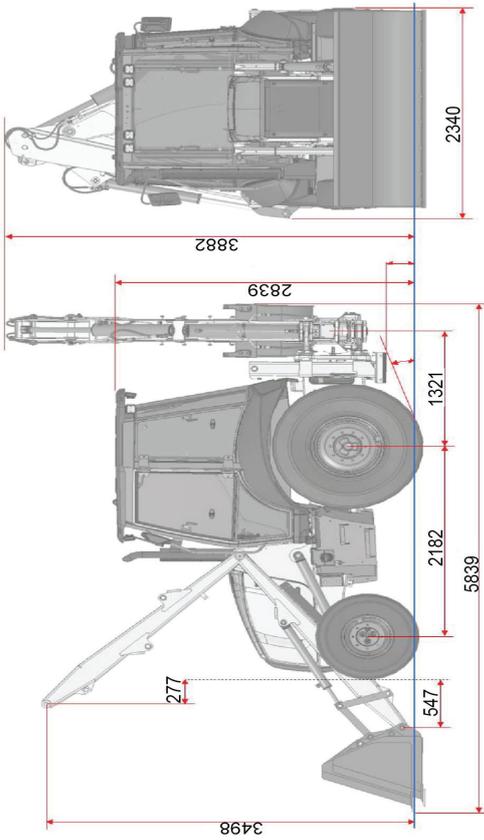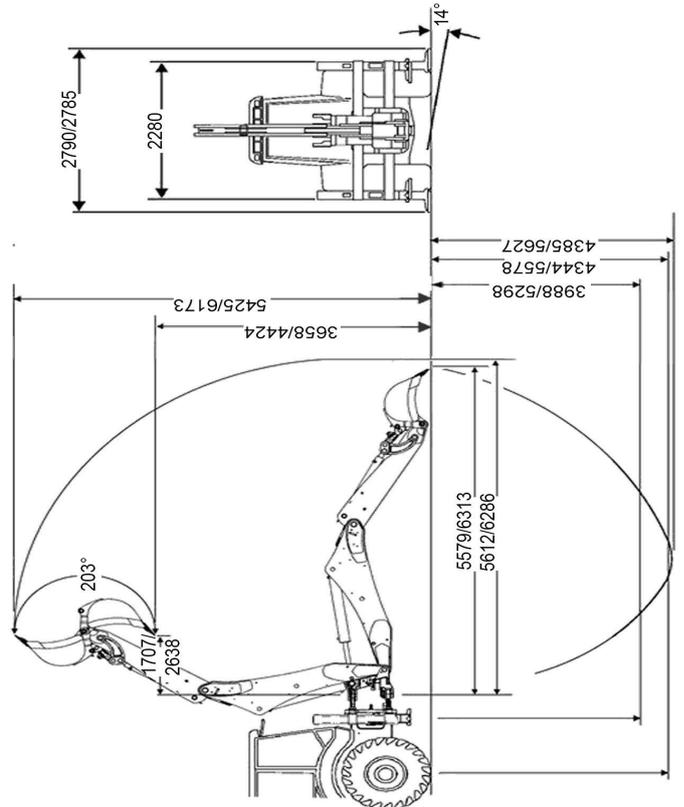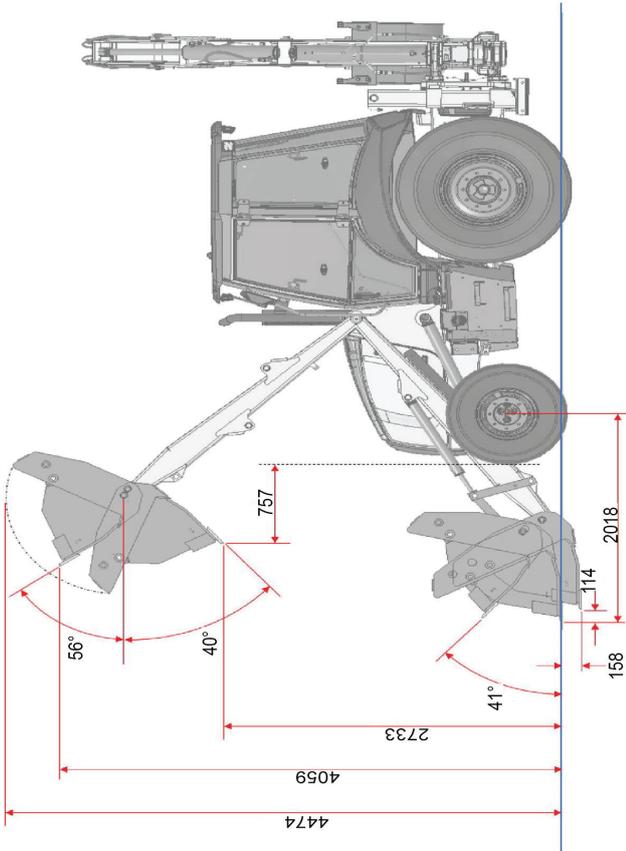

DIMENSIONS EN MM